

مشخصات الکتریکی

720W	360W	300W	240W	180W	شاخص
230/50					ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
180-265/50-60					محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (V-AC/Hz)
720	360	300	240	180	توان نامی (W)
3.3@230	1.65@230	1.37@230	1.1@230	0.82@230	جریان ورودی نامی (A@V)
0.95					ضریب توان
48					ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
≥ 10%					اعوجاج هارمونیک کل سیستم (THD)
Integrated					نوع مدول LED
I					کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)


مشخصات نوری

720W	360W	300W	240W	180W	شاخص
SMD LED					منبع نوری
192	96	80	64	48	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5					توان نامی LED تکی (W)
90000	45000	37500	30000	22500	شار نوری (Lm)
125					بهره نوری (Lm/W)
3000,4000,5000,6500					دمای رنگ (K)
75					شاخص نمود رنگ
5SDCM					رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری)
9					کد حفظ شار نوری
Symmetry 35,60,90					زاویه تابش (degrees)

ماتریس



۵ سال گارانتی

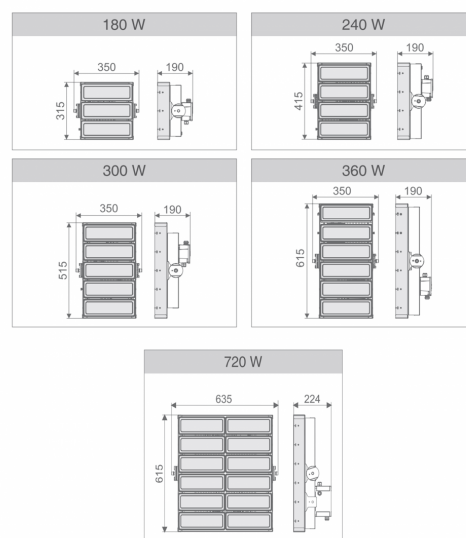

مشخصات مکانیکی

720W	360W	300W	240W	180W	شاخص
IP66					درجه آب بندی (IP)
Aluminum/Iron					جنس بدنه
شیشه سکوریت شده					جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک					پوشش بدنه
29.4	16.5	14.3	12	9.5	وزن (Kg)

مشخصات عمومی

25	دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 ~+50	دمای مجاز محیط (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
100000	طول عمر میانه اسمی ((hrs)(L70B10))
15	مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%)

کد محصول

720W	360W	300W	240W	180W	توان (W)
411314	411314	411314	411314	411314	کد

ماتریس



سال گارانتی

