


مشخصات الکتریکی				
200W	150W	100W	50W	شاخص
230/50				ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
220-240/50-60				محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (V-AC/Hz)
200	150	100	50	توان نامی (W)
0.87@230	0.66@230	0.435@230	0.22@230	جریان ورودی نامی (A@V)
0.97				ضریب توان
288				ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
<20%				اعوجاج هارمونیک کل سیستم (THD)
Integrated				نوع مدول LED
I				کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)



مشخصات نوری				
200W	150W	100W	50W	شاخص
SMD LED				منبع نوری
384	288	192	96	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
1.2				توان نامی LED تکی (W)
22000	16500	11000	5500	شار نوری (Lm)
110				بهره نوری (Lm/W)
3000,4000,6500	3000,4000,6500	3000,4000,6500	3000,4000,6500	دمای رنگ (K)
75				شاخص نمود رنگ
5SDCM				روداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری)
730/559,740/559,765/559				کد نورسنجی
9				کد حفظ شار نوری
120				زاویه تابش (degrees)

مشخصات مکانیکی				
200W	150W	100W	50W	شاخص
IP66				درجه آب بندی (IP)
IK07				درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (IK)
آلومینیوم دایکاست				جنس بدنه
شیشه سکوریت شده				جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک				پوشش بدنه
5	3.8	2.6	1.6	وزن (Kg)

روناک

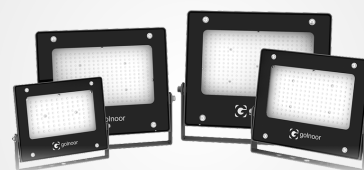

۳ سال گارانتی

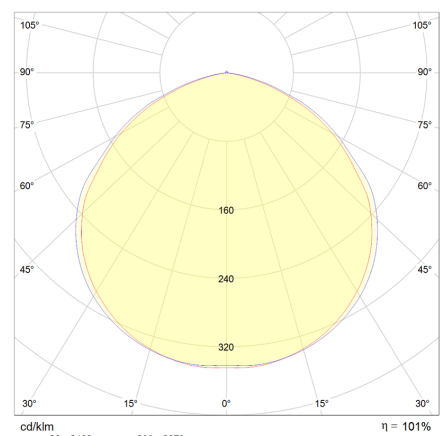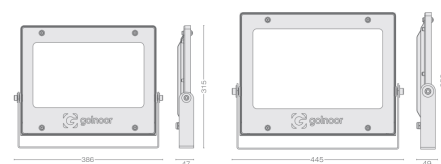

مشخصات عمومی

25	دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20~+50	دمای مجاز محیط (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
70000	طول عمر میانه اسمی ((hrs)(L70B10))
15	مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%)

کد محصول

200W	150W	100W	50W	توان (W)
411316	411316	411316	411316	کد