

مشخصات فنی

400	محدوده توان مصرفی (W)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
230	ولتاژ ورودی (V)
50	فرکانس ورودی (Hz)
0.95	ضریب توان
E40	نگهدارنده لامپ
∅48 - 60	قطر لوله گیر (mm)
35	دمای محیط (°C)
9.8 (400W HPS)	حداکثر وزن (Kg)
8 - 15	ارتفاع نصب (m)
65	درجه IP اپتیکال
43	درجه IP الکتریکال
L65.6 x W28.9 x H17.7	ابعاد (cm) (cm)
0.098	سطح مقاوم در مقابل باد (m <sup>2</sup> )
Class I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
Anodised aluminum	جنس رفلکتور
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
Tempered bowl	جنس خارجی ترین جدار نور گذر




توان

HPS	لامپ
400	توان (W)
50	خازن (μf)
4.4	جریان بدون خازن
2.1	جریان با خازن
E40	نگهدارنده لامپ
9.8	وزن (Kg)

سپهر



۲ سال گارانتی

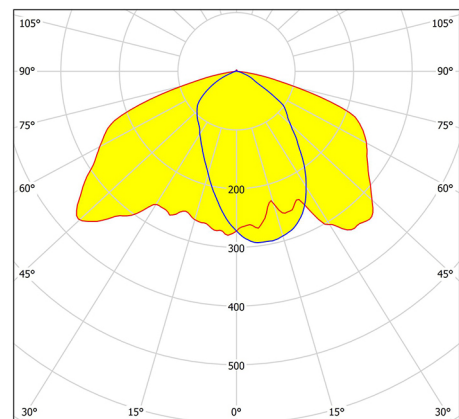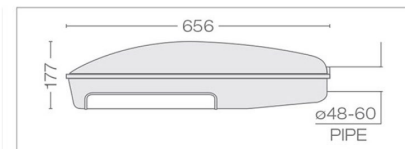

cd/klm  
C0 - C180 C90 - C270

η = 78%