

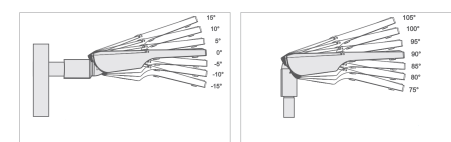
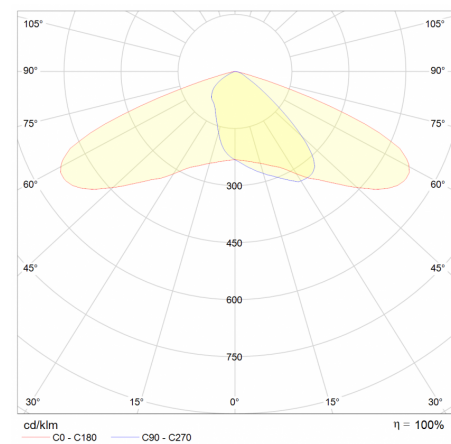


ستاره S - معیار محلی

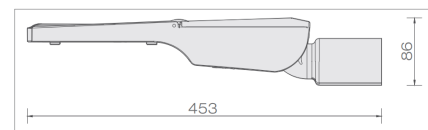

5 سال گارانتی

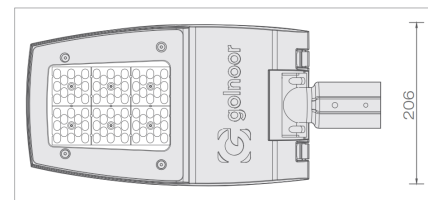

مشخصات الکتریکی						
50W	40W	35W	30W	25W	20W	شاخص
230/50						ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
180-265 / 50-60						محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (V-AC/Hz)
50	40	35	30	25	20	توان نامی (W)
0.230@230	0.180@230	0.160@230	0.140@230	0.115@230	0.095@230	جریان ورودی نامی (A@V)
0.95						ضریب توان
48						ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
15%>						اعوجاج هارمونیک کل سیستم (THD)
Integrated						نوع مدول LED
I						کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)

مشخصات نوری						
50W	40W	35W	30W	25W	20W	شاخص
SMD LED						منبع نوری
72	48	48	48	48	24	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
1.5						توان نامی LED تکی (W)
6250	5000	4375	3750	3125	2500	شار نوری (Lm)
125						بهره نوری (Lm/W)
75						شاخص نمود رنگ
5SDCM						رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری)
9						کد حفظ شار نوری

مشخصات مکانیکی	
IP66	درجه آب بندی (IP)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (IK)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
شیشه سکوریت شده	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
Ø33/42	قطر لوله گیر (mm)
2.6-3	وزن (Kg)
L453 x W206 x H86	ابعاد (mm)

کد محصول						
50W	40W	35W	30W	25W	20W	توان (W)
411208	411208	411208	411208	411208	411208	کد

مشخصات عمومی	
25	دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 ~ +50	دمای مجاز محیط (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
100000	طول عمر میانه اسمی (hrs)(L70B10)
15	مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%)