

# چراغ‌های خیابانی و بزرگراه‌ها

## Street & Highway Lighting

- \* قابلیت تعویض و تعمیر قطعات الکتریکی و لامپ به صورت کیتی
- \* قابلیت جابه جایی لامپ در رفلکتور برای دستیابی به پخش نورهای متفاوت
- \* قابلیت استفاده از حباب سکوریت محدب و تخت
- \* استفاده از شیشه سکوریت شفاف جهت آلودگی نوری کم تر و ضریب نگهداری بالاتر

Standards	استانداردها
IEC 60598-1	Luminaires-General requirements & tests
IEC 60598-2-3	Particular Requirements-Luminaires for Road & Street Lighting
ISIRI 5920-1	چراغ‌ها - قسمت اول : مقررات عمومی و آزمون‌ها
ISIRI 5920-2-3	چراغ‌ها - قسمت دوم : مقررات ویژه - بخش سوم : چراغ خیابانی و جاده ای




**Outdoor** Products

[www.golnoor.com](http://www.golnoor.com)

مشخصات فنی

65: الکتريکال IP	43: الکتريکال IP	شاخص
لامپ HID		منبع نور
35 - 125		محدوده توان مصرفی (W)
آلومينيوم دايکاست		بدنه
50		فرکانس (Hz)
230		ولتاژ ورودی (V)
0.95		ضريب توان
E27		سریچ لامپ
Ø 33 - 42		قطر لوله گیر (mm)
35		دمای محیط (t <sub>a</sub> )(°C)
4.3 (125W HPS)		حداکثر وزن (Kg)
5 - 7		ارتفاع نصب (m)
65		درجه IP ايتیکال
65	43	درجه IP الکتريکال
L56 x W26 x H17		ابعاد چراغ (cm)
0.066		سطح مقاوم در مقابل باد (m2)
Class I		کلاس حفاظت در مقابل شوک الکتريکی
شیشه سکوریت محدب		جنس خارجی ترین جدار نورگذر
آلومينيوم آنودايز شده		جنس رفلکتور
رنگ پودری الکترواستاتیک		پوشش
56 x 25 x 20.5 (± 0.5)		ابعاد بسته بندی (cm)

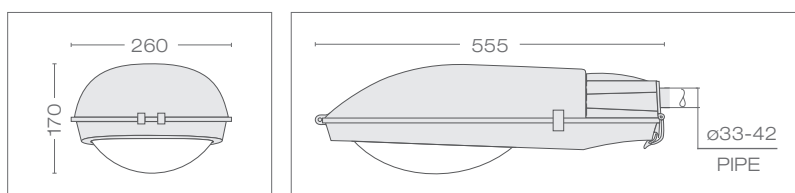


مهتاب 1



توان (W)	لامپ	خازن	جریان بدون خازن	جریان با خازن	سریچ	وزن
35	HPS	9	0.5	0.2	E27	4.1
50	HPS	10	0.8	0.3	E27	4.2
70	HPS	12	1	0.4	E27	4.4
125	HQL	10	1.2	0.7	E27	4.4




منحنی پخش نور

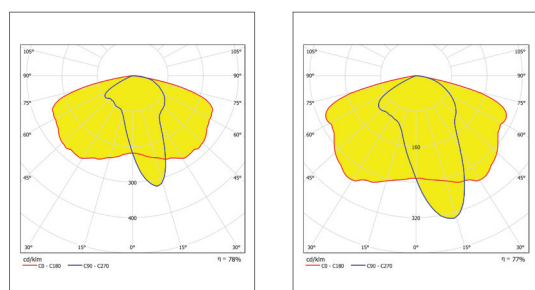

35W - HPS

50W - HPS

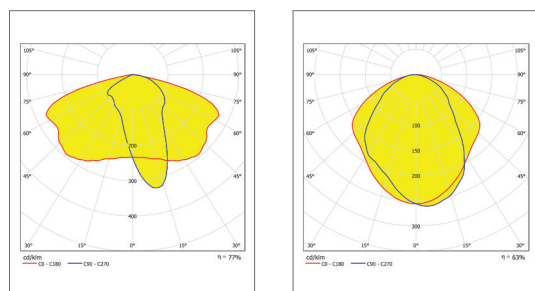

70W - HPS

125W - HQL


Available Lamp Types

انواع لامپ در دسترس

High Pressure Sodium (HPS)-Metal Halide



Mercury Vapour (HQL)



technically or economically not suggested

Tubular Lamps

Can be used

Elliptical Lamps

Can not be used