

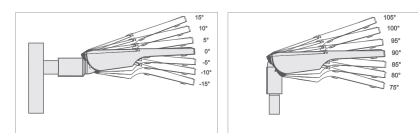
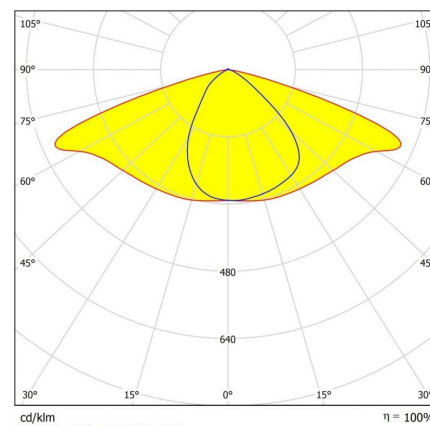


ستاره S - معابر شریانی



سال گارانتی

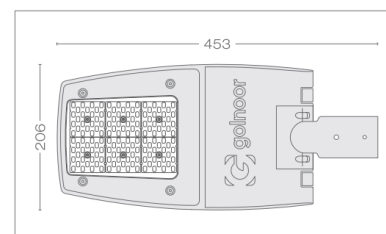

مشخصات الکتریکی

100W	80W	60W	شاخص
230/50			ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
180-265 / 50-60			محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (V-AC/Hz)
100	80	60	توان نامی (W)
0.457@230	0.366@230	0.275@230	جریان ورودی نامی (A@V)
0.95			ضریب توان
36			ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
15%>			اعوجاج هارمونیک کل سیستم (THD)
Integrated			نوع مدول LED
I			کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)

مشخصات نوری

100W	80W	60W	شاخص
SMD LED			منبع نوری
144	144	96	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
1.5			توان نامی LED تکی (W)
14000	11600	8700	شار نوری (Lm)
140	145	145	بهره نوری (Lm/W)
75			شاخص نمود رنگ
5SDCM			رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری)
9			کد حفظ شار نوری

مشخصات مکانیکی

IP66	درجه آب بندی (IP)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (IK)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
شیشه سکوریت شده	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
Ø42-48	قطر لوله گیر (mm)
2.6-3	وزن (Kg)
L453 x W206 x H86	ابعاد (mm)

مشخصات عمومی

25	دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 ~ +50	دمای مجاز محیط (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
100000	طول عمر اسمی (hrs)(L70B10)

کد محصول

100W	80W	60W	توان (W)
411208	411208	411208	کد