

مشخصات الکتریکی						
50W	40W	35W	30W	25W	20W	شاخص
230/50						ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
180-265/50-60						محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (V-AC/Hz)
50	40	35	30	25	20	توان نامی (W)
0.230@230	0.180@230	0.160@230	0.140@230	0.115@230	0.095@230	جریان ورودی نامی (A@V)
0.95						ضریب توان
48						ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
15%>						اعوجاج هارمونیک کل سیستم (THD)
Integrated						نوع مدول LED
I						کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)

مشخصات نوری						
50W	40W	35W	30W	25W	20W	شاخص
SMD LED						منبع نوری
72	48	48	48	48	24	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
1.5						توان نامی LED تکی (W)
7000	5800	5250	4200	3500	2900	شار نوری (lm)
145						بهره نوری (lm/W)
75						شاخص نمود رنگ
5SDCM						روداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری)
9						کد حفظ شار نوری





مشخصات مکانیکی	
IP66	درجه آب بندی (IP)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (IK)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
شیشه سکوریت شده	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
Ø33/42	قطر لوله گیر (mm)
2.6-3	وزن (Kg)
L453 x W206 x H86	ابعاد (mm)

مشخصات عمومی	
25	دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 ~ +50	دمای مجاز محیط (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
100000	طول عمر اسمی (hrs)(L70B10)

ستاره S - معابر محلی



5 سال گارانتی

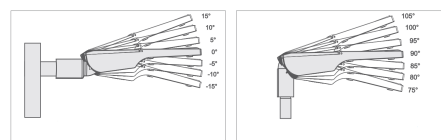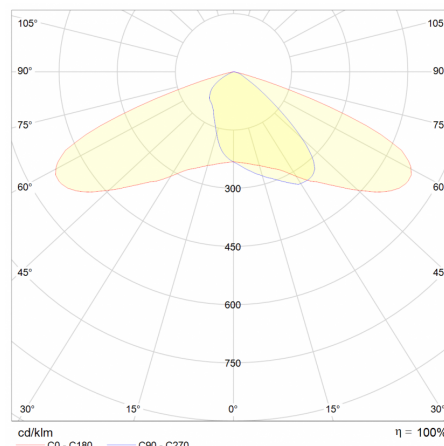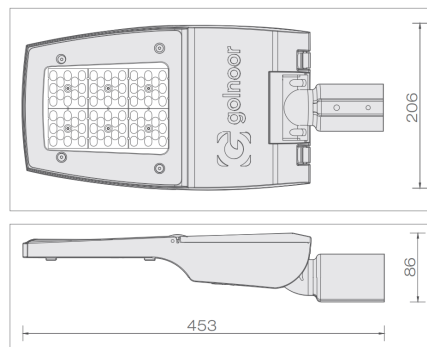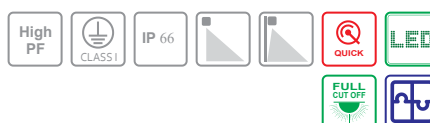

کد محصول						
50W	40W	35W	30W	25W	20W	توان (W)
411208	411208	411208	411208	411208	411208	کد